

Coude 90° avec joint double en caoutchouc




Descriptif

Coude embouti, soudé linéairement et calibré, avec joint double en caoutchouc EPDM. (segmenté à partir du Ø 250)
 $r_m \approx 1 \times d_1$

Description de l'article				
99	B	D	9	080
ventilation	coude	avec joint	90°	Ø

Matériaux		diamètre	épaisseur
Accessoires faits mains		> Ø 250 mm	0.5 mm
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C		> Ø 400 mm	0.6 mm
Accessoires soudés		> Ø 630 mm	0.7 mm
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C et		> Ø 1250 mm	0.9 mm
EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C		< Ø 1250 mm	1.25 mm


Dimensions

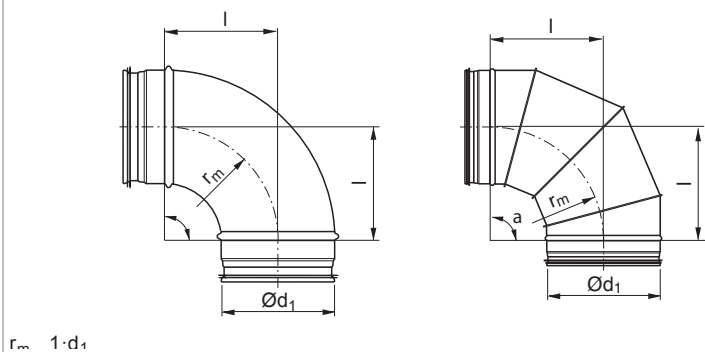

Ød ₁ nom	l mm	m kg
80	105	0,26
100	100	0,31
125	125	0,48
140	135	0,66
150	150	0,66
160	160	0,74
180	180	1,02
200	200	1,30
224	225	1,55
250	250	2,06
280	260	2,50
300	300	2,80
315	315	3,06

Ød ₁ nom	l mm	m kg
250	250	2,20
280	280	2,50
300	300	2,70
315	315	3,00
355	355	3,75
400	400	5,64
450	450	7,00
500	500	8,20
560	560	10,1
600	600	11,7
630	630	12,9
710	710	19,8
800	800	26,0
900	900	33,6
1000	1000	42,0
1120	1120	52,6
1250	1250	64,0

Données techniques

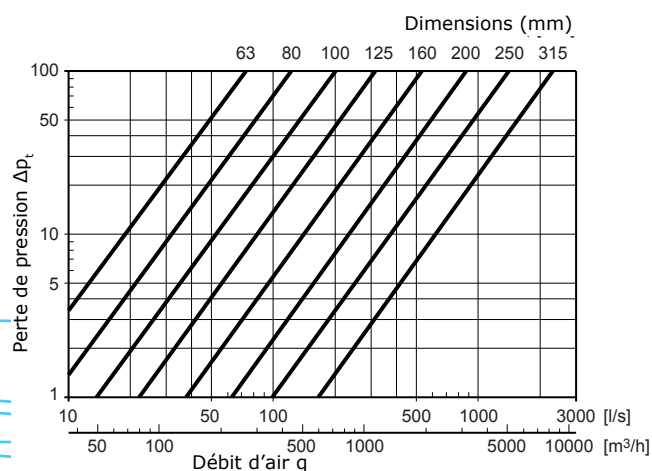

Données techniques coude segmenté

