


Coude court 90° F avec joint double en caoutchouc



Dimensions

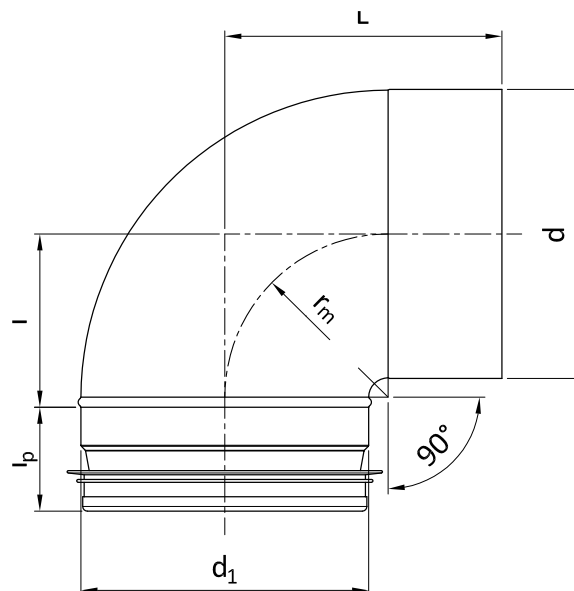

Descriptif

Coude embouti, soudé linéairement et calibré, avec joint double en caoutchouc EPDM.

$$r_m \approx 1 \times d_1$$

Description de l'article

99	B	D	K	F	9	180
ventilation	coude	avec joint	court	female	90°	Ø


Matériaux

Accessoires faits mains
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C
Accessoires soudés
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C et
EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C

diamètre	épaisseur
> Ø 250 mm	0.5 mm
> Ø 400 mm	0.6 mm
> Ø 630 mm	0.7 mm
> Ø 1250 mm	0.9 mm
< Ø 1250 mm	1.25 mm

d-d ₁ Ø	L	l	lp	rm
80	123	80	35	48
100	105	62	35	60
125	120	79	35	75
160	136	94	35	96

Données techniques

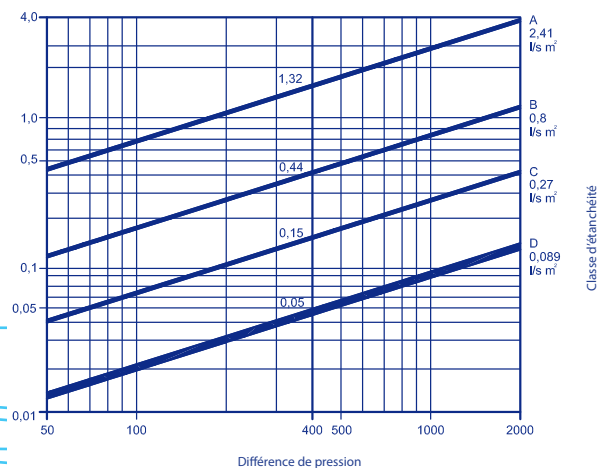

Classe	coefficient de fuite	teste pression max (PA)
A	0,027	500
B	0,009	1000
C	0,003	1000
D	0,001	2000

Classe C = coefficient de fuite 3 x inférieure à classe B

Classe D = coefficient de fuite 3 x inférieure à classe C

(Source : www.luka.nl)