

Réduction conique concentrique avec joint double






Descriptif

Courte réduction emboutie symétrique MM avec joint en caoutchouc EPDM.

$\varnothing d_1$ en $\varnothing d_2$ - compatible avec conduits spiralés

Description de l'article					
99	R	C	D	100	080
ventilation	reduction	cocentrique	avec joint	$\varnothing$	$\varnothing$

Matériaux	diamètre	épaisseur
Accessoires faits mains	> $\varnothing$ 250 mm	0.5 mm
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C	> $\varnothing$ 400 mm	0.6 mm
Accessoires soudés	> $\varnothing$ 630 mm	0.7 mm
EN 10142 - Fe PO2 G Z 275 MA-C et	> $\varnothing$ 1250 mm	0.9 mm
EN 10142 - Fe PO6 G Z 275 MB-C	< $\varnothing$ 1250 mm	1.25 mm

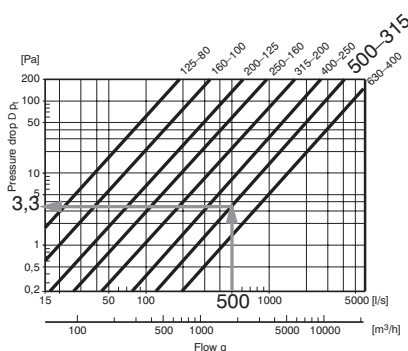

Dimensions

$\varnothing d_1$ nom	$\varnothing d_2$ nom	l mm	m kg
100*	80	26	0,18
125*	80	38	0,16
125*	100	27	0,21
150	100	36	0,17
150*	125	31	0,15
160	80	52	0,30
160*	100	46	0,17
160*	125	35	0,22
160	150	20	0,25
180	100	55	0,24
180	125	40	0,37
180	150	27	0,29
180	160	20	0,26
200*	100	46	0,22
200*	125	55	0,30
200	150	37	0,37
200*	160	39	0,29
200	180	23	0,34
224	150	48	0,53
224	160	44	0,53
224	180	32	0,47
224	200	24	0,45
250	125	70	0,62
250	150	62	0,60
250*	160	60	0,46
250	180	47	0,59
250*	200	42	0,46
250	224	29	0,57
300	200	59	0,73
300	250	34	0,71
315	160	91	0,86
315	200	74	0,83
315*	250	50	0,65
355	250	69	1,08
355	315	33	0,99
400	200	118	1,37
400	250	94	1,38
400	315	54	1,29
500**	250	128	2,30
500	315	95	1,90
500	400	68	1,76
630**	315	160	3,37
630**	400	118	3,17
630**	500	68	2,89

* With stream-lined transition

SANUTAL air

Herentalsesteenweg 85

2280 Grobbendonk

T : +32 (0)3 355.21.00

F : +32 (0)3 355.21.09

info@sanutal.be - www.sanutal.be